

# SH 11 T

- stabile Feuerungstür • große Sichtscheibe • 3-fach Verglasung
- stabile Rückwand aus Guss mit Sekundärluftführung
- massiver Deckenstein als Heizgasumlenkung



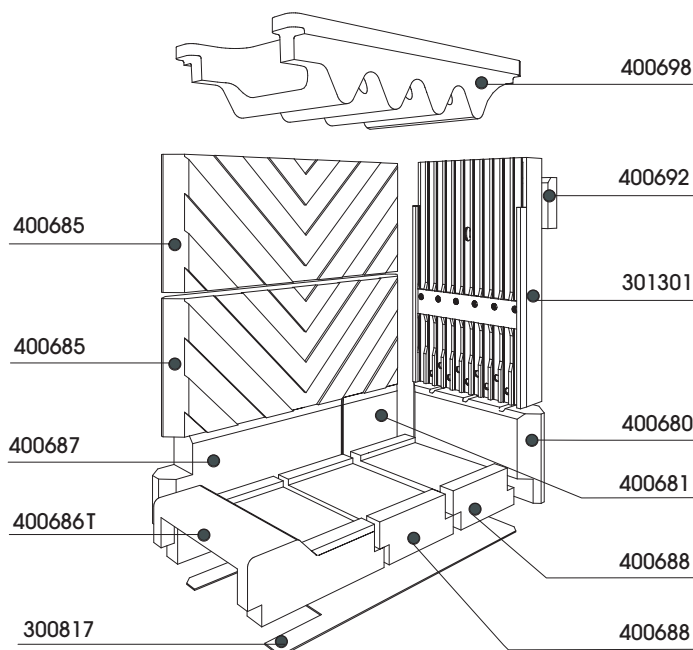
		SH	BKB
NWL:	KW	11	
Gewicht:	kg	250	
Abgasmassenstrom:	g/c	15,3	
Abgastemperatur <sup>1)</sup> :	°C	488	
Abgastemperatur <sup>2)</sup> :		360	
Erforderlicher Förderdruck <sup>1)</sup> :	mBar	0,12	
Erforderlicher Förderdruck <sup>2)</sup> :		0,10	
Prüf.-Nr.:	RO-	959924	

<sup>1)</sup> gemessen am Stutzen vom Heizeinsatz

<sup>2)</sup> gemessen hinter der Nachschaltheizfläche

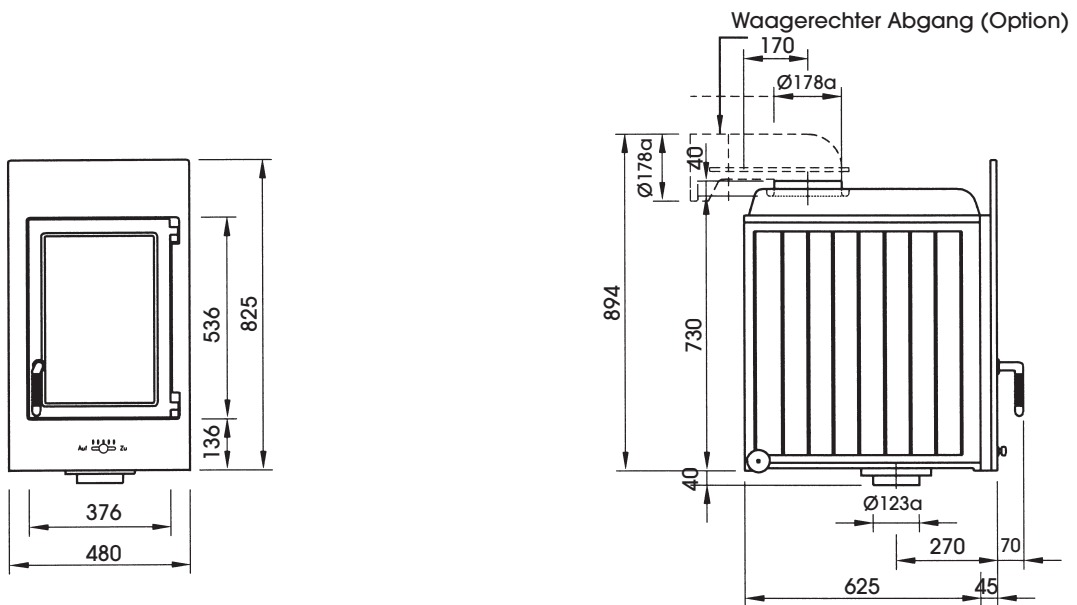
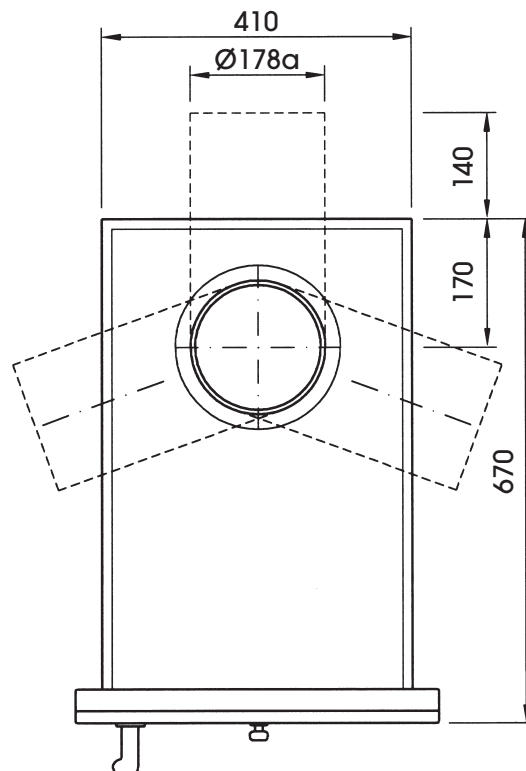
## Innenauskleidung

Artikel-Nr. Z . . . . .



Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.  
 Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.  
 Technische Änderungen vorbehalten.

- leicht zerlegbar für den Transport
- Tausch der Innenauskleidung (Schamotte) durch die Feuerungstür
- vielfältiges und sinnvolles Zubehör (siehe Preisliste)
- Außenluftanschluss
- Glasfläche B = 290 mm / H = 450 mm

**Ansicht****M 1:20****Seitenansicht****Draufsicht M 1:10**

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.  
Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.  
Technische Änderungen vorbehalten.